

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 3/H/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Nazwa: **Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, odmiana Dn, DYSPERBIT**

Nazwa handlowa: **DYSPERBIT Dn**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **DYSPERBIT Dn**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Masa stosowana na zimno do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **IZOLBET Sp. z o.o., 09-500 Gostynin ul. Kowalska 9**

5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu: **Nie dotyczy**
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Gdańsk, AB 011 (laboratorium)

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

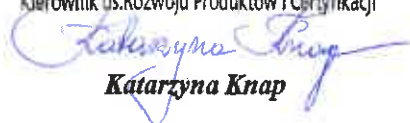
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	Deklarowane właściwości użytkowe
Wygląd zewnętrzny i konsystencja masy	Kolor brązowy, bez zanieczyszczeń, o konsystencji gęsto-płynnej
Wygląd powłoki	Jednolita, przylegająca do podłoża, w kolorze czarnym
Trwałość masy	Do 9 miesięcy
Zawartość wody w masie, % (m/m), nie więcej niż	60
Zdolność rozcieńczania masy wodą, % (V/V), nie mniej niż	200
Splywność powłoki w pozycji pionowej w czasie 5h, w temp. 100°C	Nie spływa
Giętkość powłoki w temp. -10°C, przy przeginięciu na półobwódzie kłocka o średnicy 30 mm	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48h	Niedopuszczalna
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż	*6
Zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia	Patrz karta charakterystyki

*warunki laboratoryjne

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Kierownik ds. Rozwoju Produktów i Certyfikacji


Katarzyna Knap

Gostynin, 24.02.2023r.